Europaz
Procédé Anticalcaire

8 rue de Lévis 75017 Paris - Tél. 01 40 50 32 85 - Fax 01 45 24 68 05 - info@europaz.fr – www.europaz.fr

RCS Paris 49435802100017

Siège social : 2 passage Flourens 75017 Paris

N°TVA intraco. FR 44494358021

Filtre douche et bain au KDF

Le filtre qui rend le chlore inoffensif

Elimine environ 95% du chlore de l'eau de la douche ou du bain :

Les effets asséchants du chlore sur la peau s'atténuent. La peau s'adoucit et les cheveux deviennent moins secs et cassants.

Solution écologique inoffensive

Le KDF : Kinetic Degradation Fluxion

Il s'agit d'un **alliage de cuivre et de zinc**, qui utilise un procédé chimique (**oxydo-réduction**) pour enlever le chlore, les métaux, l'arsenic, le mercure, les sédiments, la boue, les odeurs.

Ce procédé **empêche la prolifération de bactéries, d'algues, de fongus**.

Le KDF 55, **système breveté**, crée une réaction électrochimique.
Les électrons sont alors transférés entre les molécules et de nouveaux éléments sont alors créés. De puissants contaminants sont transformés en inoffensifs composants. Le chlore est transformé en chlorure de zinc et se dissout dans l'eau, il est alors tout à fait inoffensif et écologique.

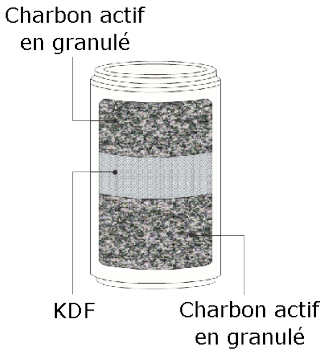

Dans la boite :

Le corps de filtre

Ecarteur sanitaire

Cartouche

Installation :
Le filtre s'installe au départ du flexible (le filetage est standard). Si la robinetterie est trop près du bloc de la baignoire vous pourrez utiliser l'écarteur (fourni). Le filtre fonctionne également si le flexible de douche est fixé au dessus de la robinetterie.

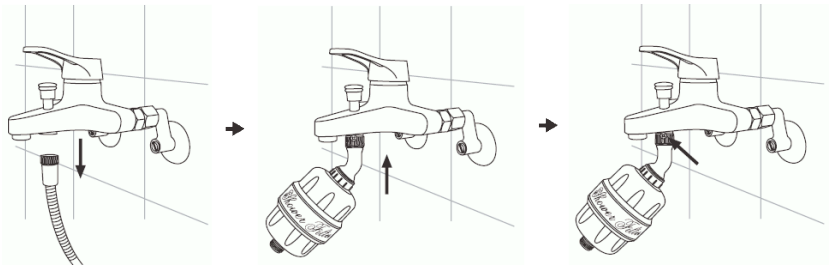



Tourner le dateur jusqu'au numéro de mois d'installation : il s'agit d'un moyen utile pour la maintenance.

Laisser couler l'eau 30 secondes après avoir installé le filtre ou quand vous changez la cartouche. Lorsque vous allez faire couler l'eau la première fois celle-ci sera noire pendant une minute ou deux, c'est normal, laissez couler jusqu'à nettoyage complet du filtre.

S'il arrivait d'avoir une fuite à l'une des extrémités ou au centre du filtre, vérifiez la présence et le bon positionnement du joint. Si la fuite persiste, l'utilisation de Téflon sur le filetage est recommandée.

Entretien :
Il est recommandé de faire le nettoyage du filtre régulièrement une fois par mois. L'opération prend quelques minutes, il suffit de dévisser le filtre, de le rincer et de le revisser. Vous gagnerez en durée de vie de la cartouche.
La cartouche est simple à changer : il suffit de dévisser la coque.
Changer la cartouche régulièrement.

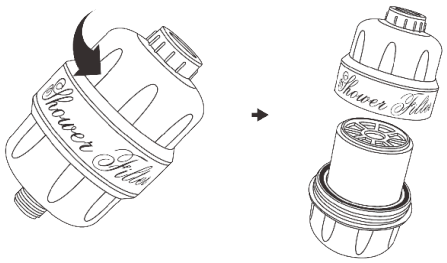

Capacité : 30.000 litres, soit en moyenne 1 an pour une famille de 4 personnes (évidemment tout dépend du débit d'eau, de la durée de chaque douche et du nombre de douches).

Dimensions : diamètre 9 cm x L 13 cm.

Poids : 600 grammes.

Questions fréquentes :

- **Que dois-je faire si le débit d'eau diminue ou s'il n'y a plus d'eau ?**

Vérifiez que le filtre ne soit pas bouché par de la poussière, du sable, des sédiments… Si tel est le cas, changez la cartouche.

- **Pourquoi la couleur de la cartouche change-t-elle ?**

Il n'y a rien à craindre. C'est normal : cela est dû aux particules retenues par la cartouche.

- **Puis-je boire de l'eau directement à la sortie du filtre douche ?**

Cela n'est pas conseillé, ce système est fait pour la douche et le bain, pas pour la boisson.

Prix de vente :
1 appareil avec sa cartouche + un écarteur offert ……... 54,00 euros ttc (hors frais de livraison)
1 cartouche de rechange …..…….……..…… 39,00 euros ttc (hors frais de livraison)